GEBROEDERS MAES

TECHNISCHE FICHE

ANHYDRIET

Opstookprotocol vloerverwarming met calciumsulfaat vloeichape

DEEL 1 Aandachtspunten vooraleer plaatsing dekvloer

3 – 5 bar

Vloerverwarming gevuld met water of lucht en minimaal 3 à 5 bar druk op de buizen.

100×100×3

Indien niet geprikt: op noppenplaten of netten van tenminste 100×100×3, zorgvuldig vastgemaakt.


3,5 cm

Minimumdikte Anhydriet vloeichape boven de vloerverwarmingsbuizen.

DEEL 2 Opstookprotocol vloerverwarming

1. Bij een dekvloer met anhydriet: opstarten **reeds de 7de dag** na plaatsing.
2. Start met de **minimumtemperatuur** (kamertemperatuur).
3. Verhoog iedere dag met **max. 1 à 2 °C** tot de maximumtemperatuur van **24 – 26 °C** watertemperatuur.
   Dit is de watertemperatuur op de thermostaat aan de verdeelunit.
4. Houd de maximumtemperatuur **1 week** aan.
5. Bouw de maximumtemperatuur af met **2 °C per dag** tot de minimumtemperatuur.

OPSTOOKSCHEMA WATERTEMPERATUUR

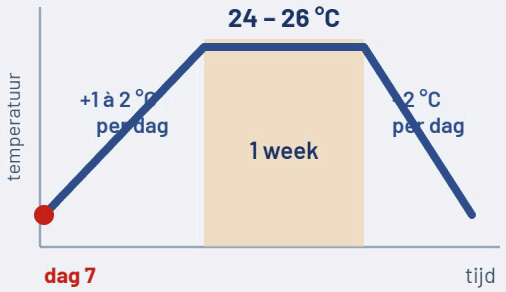

Start op minimumtemperatuur, telkens gemeten als watertemperatuur.

max. 1 % **Vochtigheidsgraad van de anhydriet** vooraleer over te gaan tot verlijmen van tegels, parket, pvc, lino, ...

GEBROEDERS MAES BV
Achterhoek 10, 9120 Beveren
03 / 775 60 63